UMBRA**NEWS**

Wärmelinienmelderkabel CTI-X für Solarmodule

Juli 2017

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir möchten Ihnen einen Anwendungsbereich des CTI-X Wärmemelderkabels vorstellen.

Solarmodule

Ihre Vorteile:

- lineare Wärmedetektion auf der kompletten Länge der Installation
- Unterscheidung zwischen thermischer Aktivierung und physischer Beschädigung
- Alarmierung nur beim Überschreiten der Alarmtemperatur
- genaue, automatische Lokalisierung des Alarm- oder Störungspunktes
- das Interface-Modul ist kompatibel mit allen Standard-Brandmeldeanlagen
- analoge Schnittstellen (4-20 mA) zur Weiterleitung von Status & Alarmpunkt
- 5 verschiedenen Alarmtemperaturen: 68°C, 88°C, 105°C, 138°C und 180°C

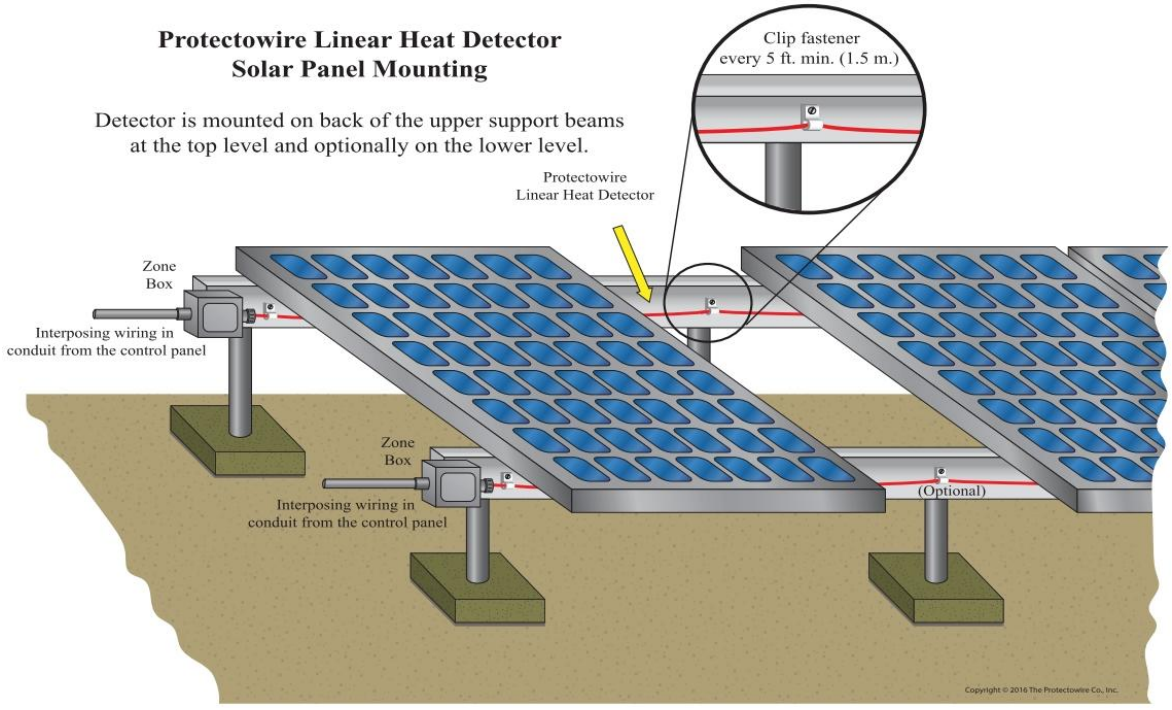

Protectowire LHD CTI Series

Protectowire LHD CTI Series

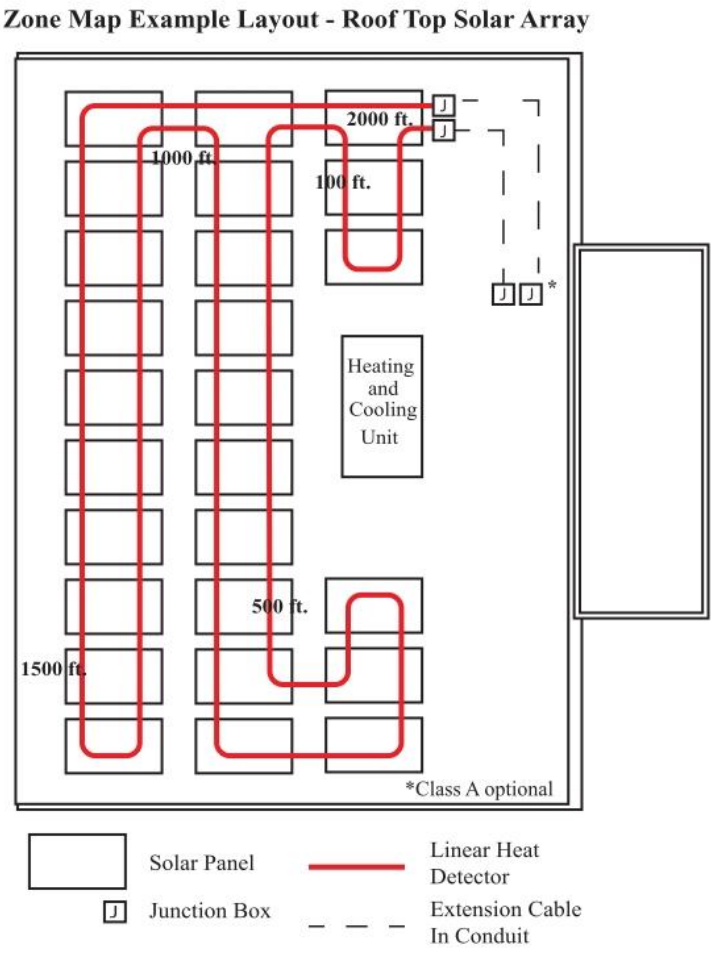

Sie möchten weitere Infos, dann kontaktieren Sie uns.

Umbra ist Ihr unabhängiger und kompetenter Partner für Komponenten und Systeme für den Brandschutz. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

KONTAKT

Umbra FSP GmbH, Königswinterstraße 32, 10318 Berlin

Telefon: +49 -30 -390 672 10 Telefax: +49 -30 -390 672 43 E-Mail: info@umbra-fsp.de